

# 宮崎の森から、とっておきを。

～飢肥杉 外部用材のご案内～



## 飢肥杉 外壁材

**製品仕様** 心材、PAD乾燥材（※1）  
18 x 働き幅123 x 3,900mm  
本実V目地、エンドマッチなし  
板目主体、ラフ化粧面  
下記の2グレード展開

### OB6P / OB3P（幅が半分に見える溝入り）

脱落リスクのない節を含む選別品  
6枚/束、段ボール梱包  
¥11,000/m<sup>2</sup>、好評発売中

### OB6P-B / OB3P-B（幅が半分に見える溝入り）

少数の欠点を含むBグレード品  
※商品の特性上、サンプル対応不可  
6枚/束、シュリンクラップ結束  
¥7,000/m<sup>2</sup>、好評発売中



## 飢肥杉 ウッドデッキ/加工用材

**OB135** 床板、幕板などに適用  
心材、KD乾燥材  
35 x 135 x 4,000mm  
生節、死節、樹芯を許容  
0.0189立米/1本  
¥286,000/立米、好評発売中

**OB90** 大引き、束、柱などに適用  
心材、KD特殊乾燥材（※2）  
90 x 90 x 4,000mm  
生節、死節を許容、全て樹芯あり  
0.0324立米/1本  
¥286,000/立米、好評発売中

## 品質も、価格も、あきらめない。

### ・明らかになった、その高性能。

この価格でレッドシダーの耐候性能を凌駕する・・・？  
飢肥杉特設サイトで詳しくご紹介しています。（▶ [uemura-obi.mystrikingly.com](http://uemura-obi.mystrikingly.com)）

### ・「最強の杉」の特性を生かし切るための、植村産業特注モデル。

材の柔らかさ、粘りを生かした35mm厚デッキ材。従来に比べ、材積・コストの低減にも。  
※1：材の持つ耐候成分をフルに活用できる、自然乾燥をベースに安定性も求めた特殊プロセス。  
※2：芯持ち材の表面割れを防ぎ、安定性もアップさせる特殊乾燥。

貴社掛け率はお問い合わせください。

植村産業（株）建材課 Tel：0566-75-2101 Fax：0566-77-2222


# 飢肥杉 × 植村産業

～類稀な性能を知り、それを生かし切るために～



九州の南東部、赤道からの黒潮が流れを寄せる宮崎県日南市。ここを産地とするスギは独自の性質を持ち、「飢肥杉」として古くは造船材、現在は建物の構造から化粧まで幅広く利用されています。

その耐朽性能はレッドシダーを上回る試験結果を記録し、現地では公共事業でつくられた無塗装、17年もののデッキが河口近くの水際に未だ何の問題もなく利用されている姿が見られます。

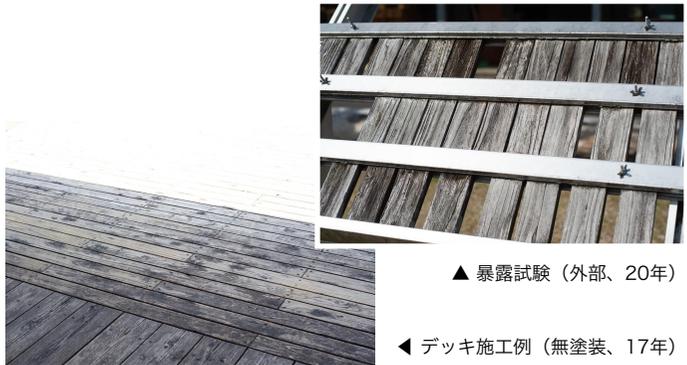

▲ 暴露試験（外部、20年）

◀ デッキ施工例（無塗装、17年）



## - 製品開発への取り組み -

外壁材は木材の生き生きとした質感を生かしながら、その耐候成分のすべてを閉じ込める工夫を。

デッキ材は飢肥杉の柔軟性を生かしながらのコストダウンと、芯持ちの角材に至るまで割れや変形を防ぎ切るための工夫を。

従来つちかわれてきた技術を現場の目線と柔軟なアイデアで前に進め、「今入手できる最良の外部用木材」を目指してOBシリーズは開発されました。

